

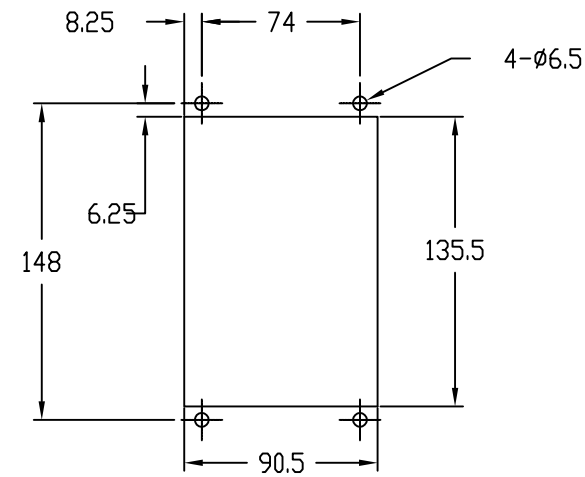
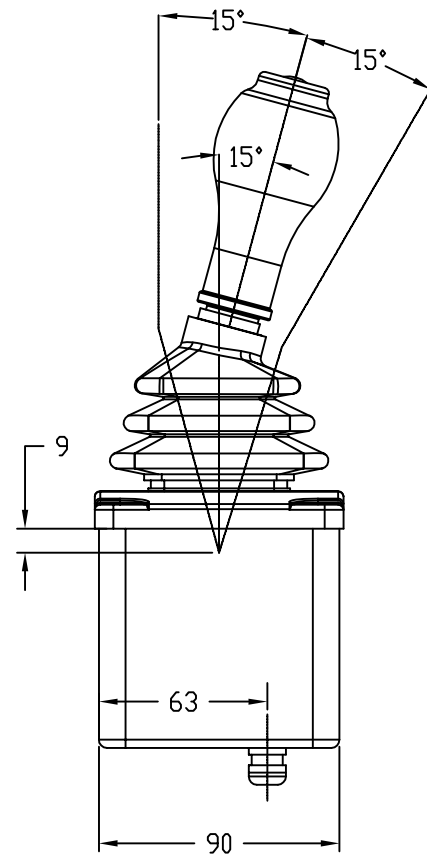
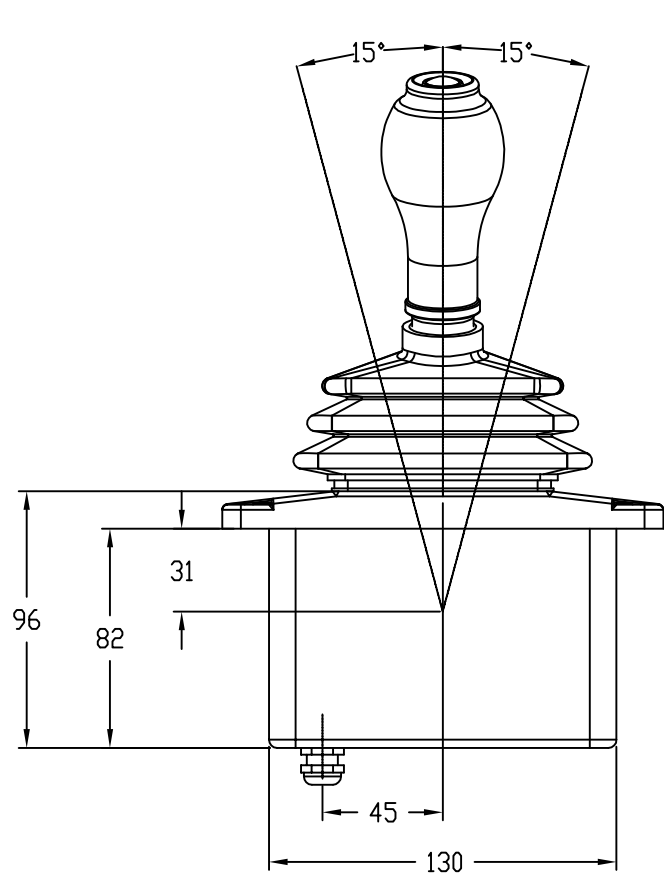





未注公差数值	
线性尺寸	
~6	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
倒角高度、倒圆半径	
~3	±0.2
>3~6	±0.5
角度	
~10	±1°

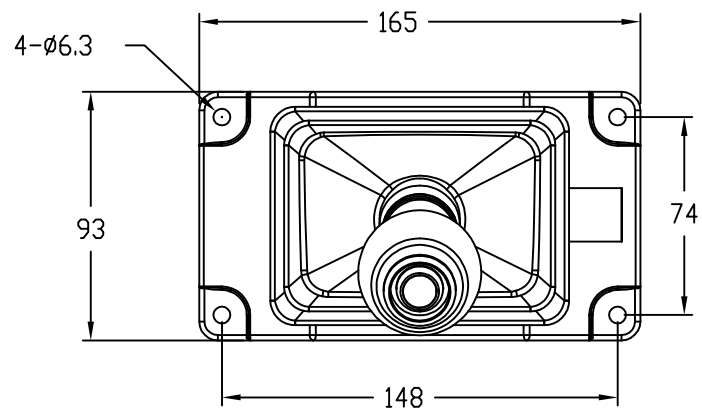

方向定义


客户安装面板开孔尺寸

序号	名称	数量	单位	材料	图号
设计	签名 杨曦	日期 2021-04-28	版本 1	 ChenGong ELECTRICAL CONTROL 上海陈工电控科技有限公司	
审核					
批准					
材料					
				第一象限视图	
					
				图号	300900001 1/2


ChenGong
 ELECTRICAL CONTROL
 上海陈工电控科技有限公司

HJ90-SC0-G6-MS35-CG-A

机械参数	
摇动角度	±15°
操作方式	X轴弹簧复位 Y轴前中后三挡
限位力	>300N
使用寿命	>100万次
电气参数	
电源电压	24Vdc
工作电压	20-32Vdc
最大电流	4A
环境参数	
工作温度	-40° C - +80° C
储存温度	-40° C - +80° C
防护等级	IP64

接线说明		
线脚号	功能	长江连接器 C6351HF-3X4P 
1	N/A	
2	COM	
3	N/A	
4	F	
5	N	
6	R	
7	T+	
8	T-	
9	N/A	
10	上端按钮	
11	N/A	
12	N/A	